

SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO







Con SANIPRO®, ADS Mexicana reafirma su compromiso con México, al ofrecerle un producto diferenciado de especificación superior, capaz de satisfacer las necesidades y requerimientos de conducción de drenaje sanitario por gravedad, con mayor calidad y con una vida útil más prolongada en favor del medio ambiente.

El nuevo SANIPRO®, tubo de doble pared DW, ha sido diseñado con tecnología de punta, bajo la norma mexicana NMX-E-241-CNCP-2013, convirtiéndose de inmediato en el referente de la industria, tanto por sus excepcionales atributos y su bajo costo de adquisición e instalación, como por su larga vida útil en operación.


Aplicaciones

- Alcantarillado sanitario.
- Redes de atarjeas.
- Colectores.
- Emisores.

Características



Disponible en diámetros de 100 mm a 1,500



Mayor espesor en su pared interior, lo cual

Pared interior en color blanco de alto contraste.

incrementa la rigidez de la tubería.



Mayor Resistencia a la Abrasión alargando su vidá útil aún en la conducción de efluentes con materiales abrasivos y químicamente agresivos.



Diseño de junta espiga-campana con empaque elastomérico en diámetros de 4" a 15" y doble de 18" a 60".



Amplia variedad de accesorios que complementan nuestros sistemas de conducción.



Doble banda cerámica en color verde en los diámetros de 18"a 60".



El tubo SANIPRO® es fabricado a partir de resina virgen de polietileno de alta densidad, que cumple con una celda de clasificación mínima 435420C para la pared exterior corrugada y con una celda de clasificación mínima 435420E para la pared interior lisa en conformidad con la norma NMX-E-241-CNCP-2013.

Para evaluar la vida útil de la materia prima, el material se somete al ensayo de tensión constante de ligamentos o NCLS (notched constant ligament stress test), descrito en la NMX-E-241-CNCP-2013, de acuerdo a los parámetros especificados en la misma.





Desempeño de la Junta

Los tubos ADS se acoplan con un sistema integrado de unión espiga-campana.

La hermeticidad de la junta se logra mediante el uso de empaques elastoméricos colocados en la espiga en fábrica.

El empaque cumple con las especificaciones de fabricación según la norma mexicana NMX-T-021-SCFI-2009 y ASTM F477-14 y está cubierto por una envoltura plástica que lo protege contra rayos del sol y daños por manejo, la cual debe ser retirada antes de hacer el ensamble.

La campana, cuenta con cinta de refuerzo cerámico, compuesto de fibra de vidrio y polietileno que funciona como abrazadera manteniendo estable el perímetro de la campana durante los eventos de presión. La banda cerámica se coloca en tubería de 450 a 1,500 mm (18" a 60").

La junta cumple con el índice de hermeticidad a presión y vacío establecido por la norma NMX-E-205-CNCP-2011, ASTM D3212-07 y con la Norma NOM-001-CONAGUA-11.



Beneficios

- Mermeticidad garantizada que evita la contaminación de los mantos freáticos.
- Variedad de diámetros para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.
- Se instala fácilmente y comparado con otras tecnologías reduce los costos de instalación al requerir menos personal y menos maquinaria pesada.
- Vida útil superior a los 50 años aún operando en condiciones extremas.
- Diámetro nominal efectivo y longitud efectiva.
- Alta eficiencia hidráulica.

Instalación

La instalación de la tubería deberá ser realizada de acuerdo a la norma **ASTM D2321-14e1** y a las recomendaciones del Manual de Instalación de ADS Mexicana.



Normatividad

- NOM-001-CONAGUA-2011 de la Comisión Nacional del Agua.
- NMX-CC-9001-IMNC-2008.






Respaldamos a nuestros clientes con nuestro Servicio Integral de Ingeniería el cual ofrece el servicio de Elaboración de Proyectos, Capacitación a instaladores y proyectistas, Monitoreo de obras y asesoría técnica en campo, Servicio de videoinspección y Pruebas de campo.



Desempeño Mecánico

Los valores mínimos dimensionales de diámetros y de rigidez son los que se muestran en la siguiente tabla. La rigidez se determina en prueba de placas paralelas con deflexión al 3% del diámetro interior, de acuerdo a la norma NMX-E-241-CNCP-2013.

Diámetro Nominal		Diámetro Interior Mínimo	Diámetro Exterior Promedio	Espesor de Pared Interior Mínimo	Espesor de Pared en el Valle Mínimo	Longitud de Campana Mínima	Rigidez Mínima
mm	(pulg)	mm	mm	mm	mm	mm	SN
100	(4)	100	121	0.6	1.0	32	8
150	(6)	145	176	1.0	1.3	43	6
200	(8)	195	232	1.1	1.5	54	6
250	(10)	245	288	1.5	1.8	59	8
300	(12)	294	359	1.7	2.0	64	6
375	(15)	369	448	2.0	2.4	71	8
450	(18)	450	545	2.2	2.8	79	8
600	(24)	588	716	2.5	3.5	96	7
750	(30)	751	891	2.5	4.3	112	7
900	(36)	902	1,041	3.0	4.8	129	4
1,050	(42)	1,051	1,222	3.2	5.0	145	4
1,200	(48)	1,185	1,380	3.5	5.0	162	3
1,500	(60)	1,501	1,690	4.0	5.0	162	2

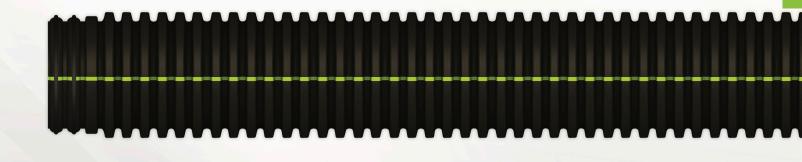

SERVICIO INTEGRAL ADS









DISTRIBUIDOR CERTIFICADO ADS