
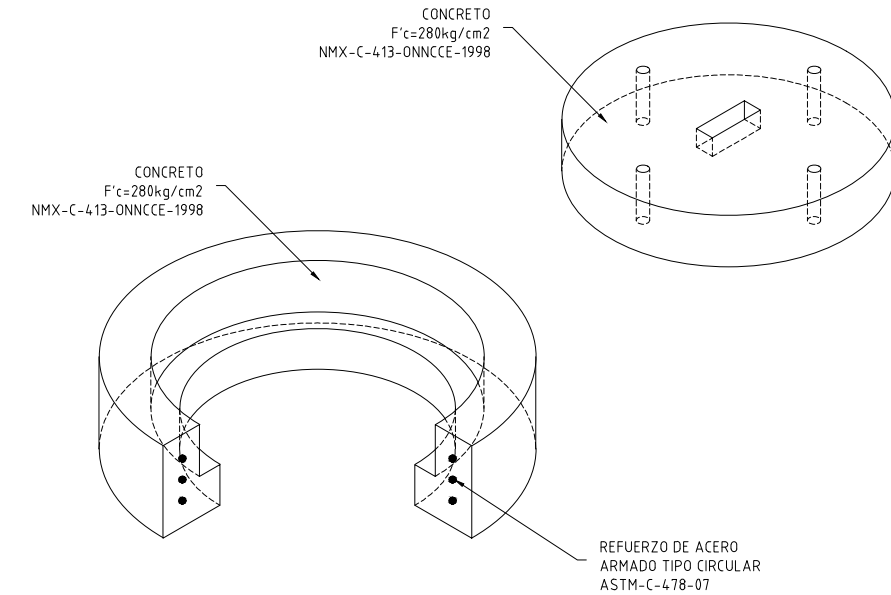


01 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION


- CONCRETO  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$  T.M.A. (19mm)
- RECUBRIMIENTO DE 2.5 cm MINIMO.
- REFUERZO DE ACERO ARMADO TIPO CIRCULAR
- ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR
- CUMPLE CON LA NORMAS Y ESPECIFICACIONES:  
 NMX-C-413-ONNCCÉ-1998  
 ASTM-C-478-07

03 PLANTA

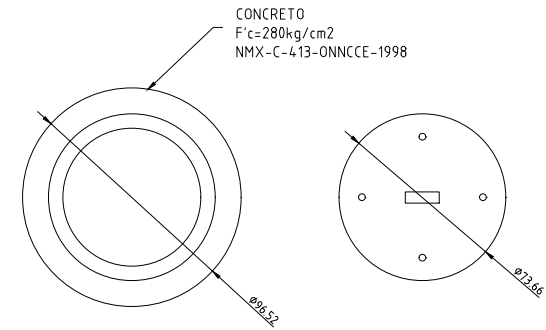

02 ISOMETRICO

04 CORTE

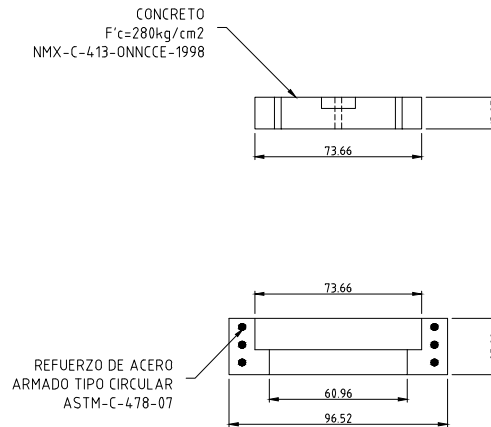

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO

**FATUVISA**

Acotaciones: METROS

Escala: S / E

Fecha: 04/05/19