

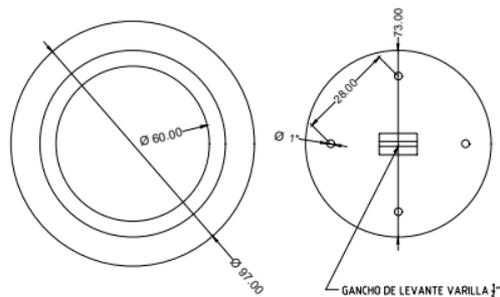


## 01 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

- CONCRETO F' C= 280 KG/CM2 T.M.A ( 10 MM)
- REFUERZO EN BROCAL Y TAPA CON VARILLA DE  $\frac{3}{8}$ " (DOBLE ARMADO).
- ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMÚN EN EL EXTERIOR
- CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES: NMX-C413-ONNCE-2019 Y ASTM-C-478-07

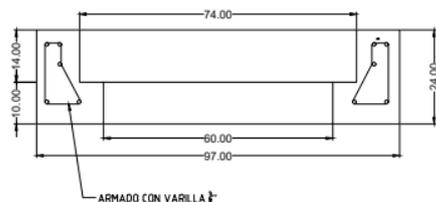

## 03 PLANTA



## 04 CORTE

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO

**FATUVISA**

Acolaciones: CENTÍMETROS

Escala: S/N

Fecha: 26-01-2024

## 02 ISOMETRICO

