


FATUVISA ha diseñado el Sistema Séptico a base de elementos prefabricados que garantizan un buen funcionamiento, economía, facilidad de transportación e instalación por estar formado con anillos ensamblables y cumplir con las normas oficiales de la CNA.

CONSTA DE DOS PARTES:

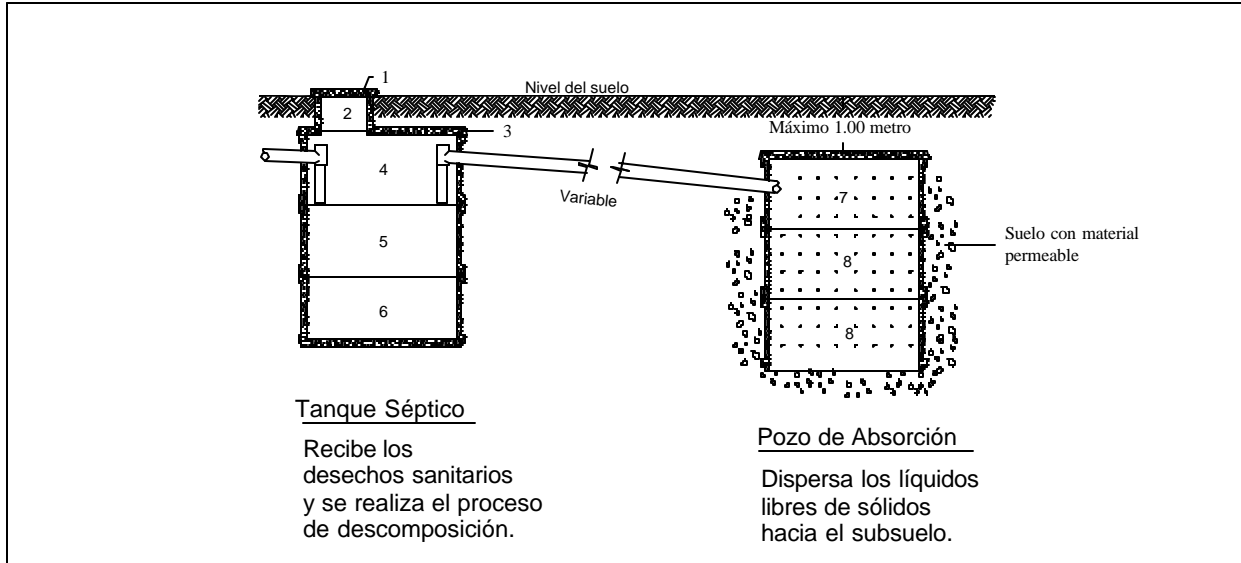

No.	Nombre	Medidas	Peso (Kg.)
1	Tapadera para inspección	Diam. 35 cm. x 3.8 cm.	9
2	Extensión	Diam. 35 cm. x 25.4 cm.	28
3	Tapadera	Diam. 1.34 m. x 8 cm.	222.5
4	Anillo con baffles de 4"	Diam. 1.22 m. x 60 cm.	222.5
5	Anillo para extensión	Diam. 1.22 m. x 60 cm.	222.5
6	Anillo con fondo	Diam. 1.22 m. x 60 cm.	390
7	Anillo perforado con tapa y baffles	Diam. 1.22 m. x 60 cm.	390
8	Anillo perforado	Diam. 1.22 m. x 60 cm.	222.5

Capacidades según: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-CNA-1997

Medio rural

Capacidad nominal (No. de usuarios)	CNA Capacidad	No. Anillos Fatuvisa	Capacidad (m³)
Hasta 5	0.60	1	0.58
6 a 10	1.15	2	1.25
11 a 15	1.75	3	1.92
16 a 20	2.30	4	2.58
Más de 20	Se usarán módulos en serie		

Medio urbano

Capacidad nominal (No. de usuarios)	CNA Capacidad	No. Anillos Fatuvisa	Capacidad (m³)
Hasta 5	1.05	2	1.25
6 a 10	2.10	3	1.92
11 a 15	3.10	5	3.24
16 a 20	4.15	6	3.92
Más de 20	Se usarán módulos en serie		

Las dimensiones y número de pozos de absorción necesarios dependerán de la permeabilidad del terreno y se diseñarán de acuerdo con la experiencia que se tenga en la región donde se construyan. (1)

(1) <http://www.cna.gob.mx/SGT/GIBNT/006-CNA.html>

Producto				
<h1>Sistema de Fosa Séptica</h1>				
	Concreto	Peso	Acotación	Actualización
		Indicado	Indicado	Octubre 04